

Bilaga till pressmeddelande 2025:


Så har du koll på dina däck

- ✓ Kontrollera trycket i däcken minst en gång i månaden.
- ✓ När däcken börjar bli slitna, ta det extra försiktigt när det är vått på vägen.
- ✓ Rådfråga en däckspecialist om du upptäcker skador eller sprickor på däck eller fälg.
- ✓ Kör på däck anpassade efter säsongen.
- ✓ Ta hjälp av energimärkningen när du ska välja nya däck.

Energimärkningen av däck

Energimärkningen hjälper bilister att välja däck så att driftskostnaderna och miljöpåverkan minskar samtidigt som trafiksäkerheten ökar. Energimärkningsetiketten visar:

- Energiklasser på skalan A–E, och pilar från grönt till rött, där A är effektivast.
- Grepp på våt väg på skalan A–E, och pilar från mörkblått till ljusblått, där A har bäst våtgrepp.
- QR-kod som länkar till mer information i produktinformationsbladet.
- Buller utanför bilen, visas både i antal decibel och med en bokstav på skalan A–C, där A betyder lägst buller.
- Dubbfria vinterdäck: Om det finns en snögreppsmärkning är däck ett godkänt vinterdäck enligt lag. Har energimärkningen dessutom isgreppsmärkningen är däck anpassat för isiga vägar i Norden, men det är inget lagkrav. Observera att dubbdäck inte har någon energimärkning.

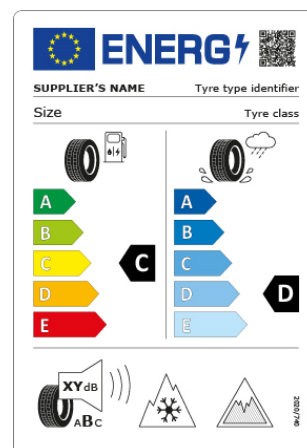

Läs på Energimyndighetens hemsida: energimyndigheten.se/dack

Vinterdäck på sommaren

Vinterdäck har mönster och gummiblandning som är anpassade för att fungera när det är kallt och vinterväglag. På sommaren kan dubbfria vinterdäck ge sämre grepp, längre bromssträcka och försämrad stabilitet vid en undanmanöver. Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, har utfört tester för att jämföra väggreppet mellan sommar- och vinterdäck vid sommarväglag. Testerna visade att bromssträckan för nya dubbfria vinterdäck av nordisk typ är mellan 15 och 20 procent längre på torr och våt asfalt jämfört med nya somnardäck. En kritisk undanmanöver som testades på våt asfalt kunde utföras vid drygt 80 km/tim med somnardäcken, jämfört med drygt 70 km/tim för vinterdäcken.

Trycket i däcken bär bilen

Det är inte däck i sig som bär upp bilen, utan trycket i däck. Med för lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen, räckvidden minskar, däcken slits fortare och bilen kan bli svår att hantera i en kritisk situation. Stora skillnader i tryck på samma axel (0,5 bar eller mer) kan bidra till att göra bilen instabil och kan försvåra för föraren att klara av en undanmanöver eller hårt inbromsning. Tyvärr visar erfarenheter från Däckkollen att många har för lågt tryck i sina däck.


dackrazzia.se

Slitage ökar med för lågt däcktryck. Med 30 procent för lite däcktryck kan däckens livslängd halveras. Ojämnt slitage av slitbanan, i skuldror eller i mitten av däck, kan vara ett tecken på för dåligt tryck. Däcket blir instabilt med för lite tryck och klackarna som har kontakt med vägbanan rör sig mer. Då ökar friktionen och värmeutvecklingen och däckets slits fortare.

Däcktrycket bör kontrolleras minst en gång i månaden. Det är svårt att se på däck om de har för lite tryck och därför krävs regelbundna mätningar. Om bilen har automatisk däcktrycksövervakning är det fortfarande viktigt att kontrollera trycket i däck regelbundet. Även en liten trycksförlust i däck kan påverka köregenskaperna, miljön och ekonomin negativt.


Information om rätt tryck finns i fordonets instruktionsbok samt vanligen också på en dekal på stolpen bakom förar- eller passagerarstolen. Trycket ska mätas på kalla däck.

Biltillverkaren anger vanligen två rekommenderade tryck, ett lägre för normal körning och ett högre eko-tryck. Det går att minska bränsleförbrukningen och öka livslängden på däck genom att alltid köra på det högre angivna trycket. Man bör aldrig ha ett lägre tryck i däck än det lägsta angivna trycket.

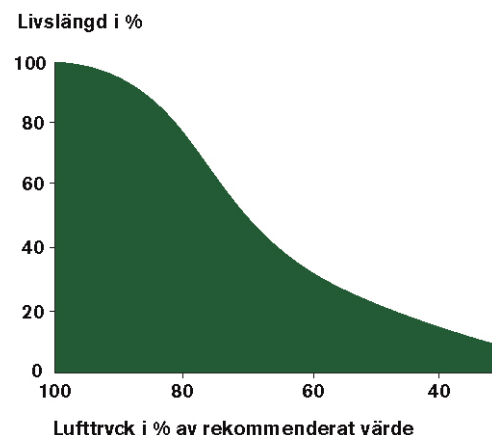

Mönsterdjup

När däckens mönsterdjup minskar genom slitage, förändras dess egenskaper. Vissa egenskaper förbättras såsom grepp på torrt underlag, bullernivå och däckens rullmotstånd. Däremot försämras däckets våtgrepp då dräneringsförmågan i däckmönstret minskar. Risken för vattenplaning ökar också med minskat mönsterdjup. Från cirka 3 mm mönsterdjup minskar greppet mer vid vått väglag när däckets slits. Sommardäcken är olagliga när de slits under 1,6 mm. Minsta tillåtna mönsterdjup när krav på vinterdäck gäller är 3 mm. När Polisen avgör om ett däck har ett lagligt mönsterdjup mäts mönsterdjupet på det mest slitna stället i huvudmönstret, i de mittersta tre fjärdedelarna av slitbanan.

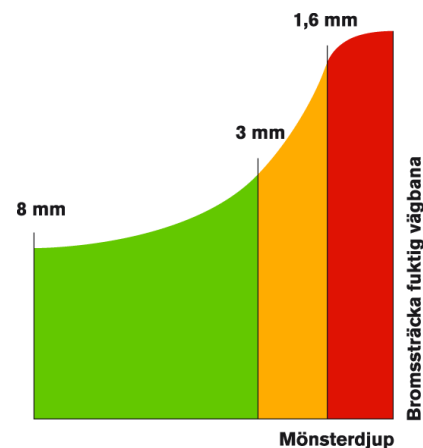

Bra att veta om ålder på däck

Materialet i däck åldras, men det sker huvudsakligen när däck används. Rätt lagrade däck som har körts med rätt däcktryck håller vanligen ganska många år, förutsatt att mönsterdjupet är lagligt. Om däck visar sprickbildning eller är äldre än åtta år bör man kontrollera med en däckspecialist om däck är okej att fortsätta köra på. Däckens ålder visas med en fyrsiffrig kod på ena däcksidan. De två första siffrorna anger vilken vecka och de två sista vilket år som däck tillverkades.